



5
godina
GARANCIJE

LPR-01



LPR-01 | 15-45W**LED reflektor**

LED reflektori su univerzalne svjetiljke sa širokim spektrom primjene u modernom svijetu.

Njihova jedinstvena svojstva rasipanja svjetlosti mogu ravnomjerno osvijetliti velike industrijske lokacije i istaknuti određeni element fasade, znamenitosti ili spomenici.

Visokokvalitetne komponente ugrađene u ovaj proizvod omogućavaju dugi životni vijek od minimalno 100.000 radnih sati.

Kućište LED reflektora je izrađeno od aluminijuma, a protektor od kvalitetnog polikarbonata. Jednostavno održavanje.

Proizvedeni u Bosni i Hercegovini u skladu sa EN normama.

Bez treperenja. Ne ispuštaju neobične zvukove, što stvara povoljne uslove tokom rada.


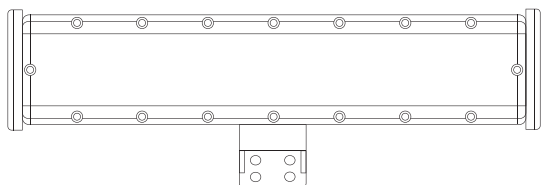
Antivandal svjetiljka visoke IK zaštite.

Ekološki prihvatljiv.

Boja svjetlosti 2700-6500 K

Montaža pomoću ovjesnog nosača, na zid ili druge ravne površine.

Dodatno se svjetiljke mogu opremiti prenaponskom zaštitom po zahtjevu kupca.

**TEHNIČKI CRTEŽ****KARAKTERISTIKE**

Model	Snaga	Nominalni svjetlosni tok	Lm/w	Radni napon	CRI	Faktor snage	Boja svjetlosti	Radna temperatura	Dimenzije/mm
LPR-01	15 W	2850 lumena	190	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	360x76x75
LPR-01	20 W	3800 lumena	190	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	360x76x75
LPR-01	30 W	5100 lumena	170	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	360x76x75
LPR-01	45 W	7650 lumena	170	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	360x76x75

Dimming opcije: ZigBee, PWM, DALI, 0/1-10 V.

Napomena: po zahtjevu kupca se mogu mijenjati karakteristike svjetiljke. Informacije o mogućim izmjenama možete dobiti kontaktirajući proizvođača. Boja svjetlosti u rasponu od 2700-6500 K. Svjetlost se može raspršivati u više uglova (više vrsta optike za različite potrebe).